LIXIL
INAX

リトイレ コーナー手洗器

取扱説明書

保証書付

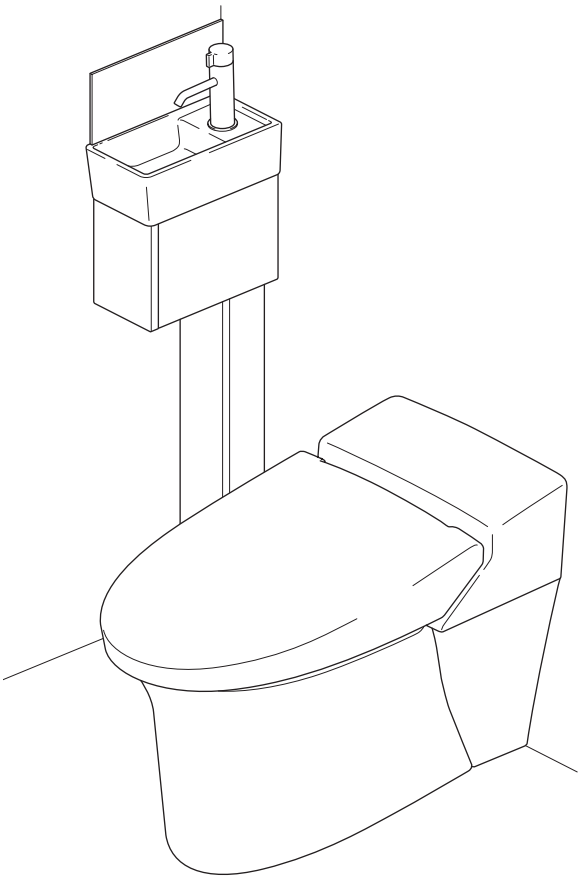

はじめに
各部のなまえ…… 1
安全上のご注意…… 2
使用上のご注意…… 4
KILAMIC 抗菌商品についてのご注意… 4

使いかた
水栓金具…… 5
止水栓の操作方法…… 5

お手入れ
日頃のお手入れ…… 6
排水トラップのお手入れ…… 8
プロガードのお手入れ…… 9

こんなときは
長期間使用しないとき…… 12
冬期凍結の恐れがあるとき…… 13
修理を依頼される前に…… 15

その他
アフターサービス…… 16
手洗器仕様…… 17
保証書…… 18

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後もすぐに取り出せる場所に、大切に保管してください。

各部のなまえ

※この図はＬ仕様です。Ｒ仕様は、左右対称になります。

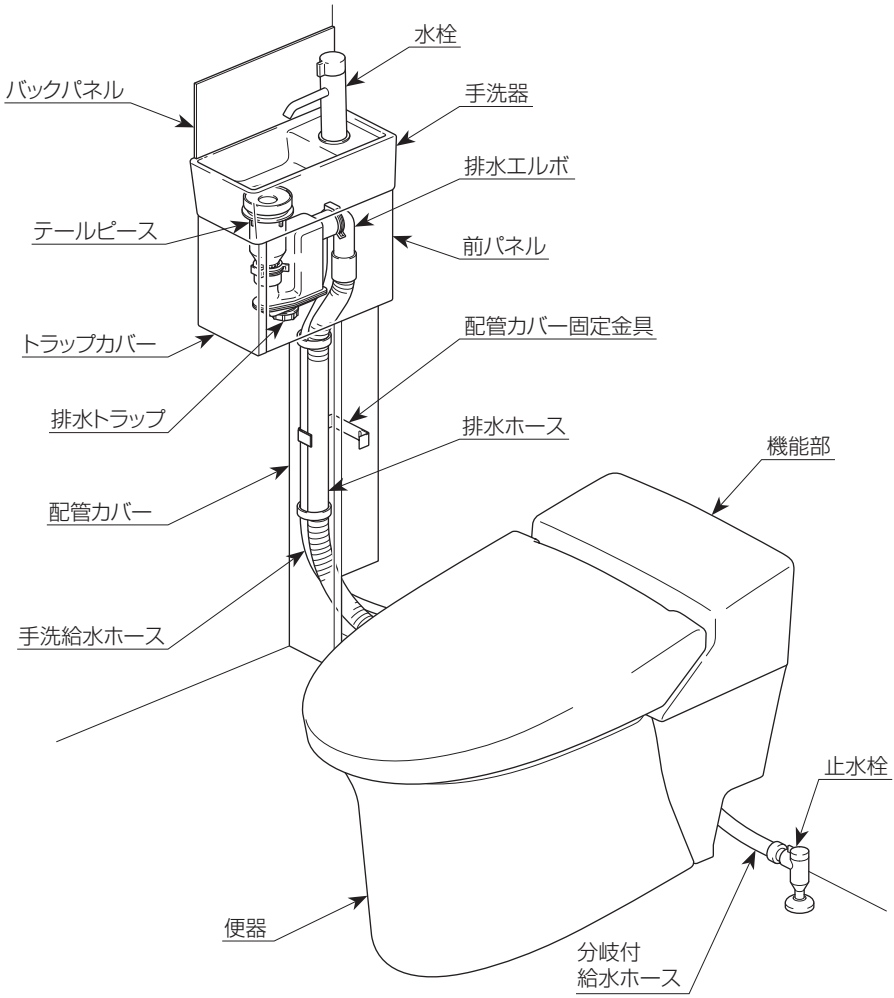

※手洗水栓用の止水栓は、便器用止水栓と共用になっています。
　手洗水栓を止める場合には、便器用止水栓を操作してください。
※シャワートイレについては、シャワートイレ取扱説明書をご覧ください。

安全上のご注意

※お使いになる前に必ずお読みください。

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 ……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい!」（上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません!」（一般的な禁止記号です。）

……「指示通りにしなさい!」（一般的な行動指示記号です。）

⚠警告

水道水以外に接続しないでください。
※機械内部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理･改造は行わないでください。
※ケガをする恐れがあります。

⚠注意

商品の上に火のついたタバコ等を置かないでください。
※火災の恐れがあります。

手洗器の上に乗ったり重いものを乗せたりしないでください。
※変形や破損してケガをする恐れがあります。

⚠注意

ストーブやヒーターなど熱を発生するものの近くに設置しないでください。
※変色や変形、火災をおこす恐れがあります。

手洗器に載ったり、ぶら下がらないでください。
※手洗器や取付部の壁が破損し、ケガをする恐れがあります。

商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取り付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。
※落下の恐れや破損部位でケガをする恐れがあります。

商品にもたれたり、たたいたり、強い衝撃をあたえたり、固いものをぶつけたり、冷水・熱湯などをかけたりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

陶器にひびが入ったままで使用しないでください。
※陶器が割れてケガをする恐れがあります。

陶器にひびが入ったり、割れた場合、破損部には素手で触らないでください。
※破損部でケガをする恐れがあります。

陶器に硬いものを落とさないでください。
※陶器が破損してケガをしたり、水漏れのため家財を濡らす原因になることがあります。

陶器に熱湯を注がないでください。
※陶器が破損してケガをしたり、漏水のため家財を汚す原因になることがあります。

酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用して、商品を拭かないでください。またこれらの溶剤や油類を流さないでください。
※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつくと跡が残ることがあります。）

凍結が予想される場合は、水を抜いてください。
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

トラップカバーや配管カバーはぬれたまま放置しないでください。
※木が水を含み、傷む恐れがあります。

使用上のご注意

※故障を起こさないために守ってください。

●バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。

※腐食・カビ発生の恐れがあります。

●鉛筆、ボールペン、クシ、歯ブラシなどを誤って手洗器排水口に落とした場合は、水を流す前に必ず拾い出してください。

※排水管が詰まり排水があふれる恐れがあります。

●直射日光が当たる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください。
また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。

※変色や変形の恐れがあります。

●手洗器にトイレットペーパーやゴミを流さないでください。
また、手洗鉢で雑巾やモップを洗わないでください。

※排水管が詰まり排水があふれる恐れがあります。

KILAMIC 抗菌商品についてのご注意

●当商品は、抗菌製品技術協議会の SIAA マークに適合した KILAMIC 抗菌仕様商品です。SIAA マークは、抗菌製品技術協議会の「安全性と抗菌性能などのガイドライン」に沿って品質管理された製品に表示されるマークであり、情報公開されています。

● KILAMIC 抗菌商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ・油膜等が表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては十分な抗菌効果を発揮できません。

● KILAMIC 抗菌商品は菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品により感染等が完全に防げるわけではありません。

使いかた

・シャワートイレについては、シャワートイレ取扱説明書をご覧ください。

水栓金具

●ハンドル部を、反時計回りに回すと水が出ます。



参考

製品の構造上、手洗吐水時に便器洗浄を行うと手洗吐水量が少なくなります。
また、便器洗浄時に排水口内の水位が上昇することがあります。
いずれも製品の不具合ではありません。

止水栓の操作方法

●手洗水栓用の止水栓は、便器用止水栓と共用になっています。水栓の水が止まらない、漏水しているなど水を止めたいときは便器用止水栓を操作してください。

●止水栓を右にいっぱい（回らなくなるまで）回して閉じます。



参考

止水栓の操作
・開ける→左にいっぱい回す
・閉める→右にいっぱい回す

お手入れ

・手洗器やトラップカバーは手入れをせずに放置しておきますと、光沢を失うばかりか部品によっては使用に不具合が生じる場合があります。常日頃から、こまめにお手入れをしてください。
・シャワートイレのお手入れは、シャワートイレ取扱説明書をご覧ください。

日頃のお手入れ

■トラップカバー・前パネル・配管カバー

●汚れは乾いた柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときには、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふきとります。そのあとすぐ水ぶきをし、乾いた布で水分をふきとってください。

注意

● **酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用して、トラップカバーや配管カバーを拭かないでください。**
※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

●ぬれた場合は、そのまま放置せず、すぐにふき取ってください。
※木が水を含み、ふくらんだり、表面がはがれる恐れがあります。

■バックパネル

●汚れは乾いた柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときには、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふきとります。そのあとすぐ水ぶきをし、乾いた布で水分をふきとってください。

注意

● **酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用して、バックパネルを拭かないでください。**
※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

■水栓

●水栓の表面の汚れは、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふきとってください。

※水栓の表面についた洗剤はよくふきとってください。

注意

● **水栓の表面をキズつける恐れのある以下のものは使用しないでください。**

・クレンザー、磨き粉等の粒子の粗い洗剤

・酸性洗剤、塩素系漂白剤

・ナイロンたわし、ブラシ等

・シンナー、ベンジン等の溶剤

■手洗器

●手洗器のお手入れは、樹脂製のブラシやスポンジを用いて、中性洗剤と水またはぬるま湯で洗ってください。



注意

● **熱湯はお使いにならないでください。**

※手洗器が破損することがあります。

● **ガラス質を侵すフッ素化合物入の洗剤はお使いにならないでください。**

※表面が侵されます。

● **表面の変色や変質の原因になる、以下のものは使用しないでください。**

・中性洗剤以外の洗剤

・酸、アルカリ

・熱湯

・クレンザー、磨き粉

・シンナー、ベンジン等の溶剤

・金属たわし、硬いブラシ、硬い布

・けんま剤入りの洗剤

・けんま剤入りのスポンジ

排水トラップのお手入れ（排水が遅いと感じたら）

①トラップカバー裏面の両側のユリアねじを緩め、前パネルを手前に取り外します。

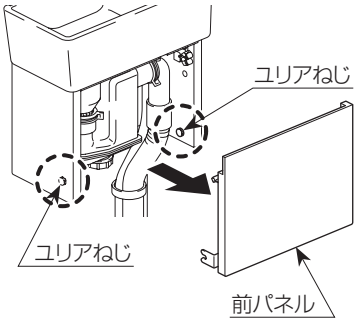

②排水トラップの真下に、排水トラップ内の水を受けるための容器を置きます。

③排水トラップ下の排水栓を取り外して、ゴミを取り除きます。

④排水トラップの掃除を行ったあと、再度排水栓を手で締め付けます。

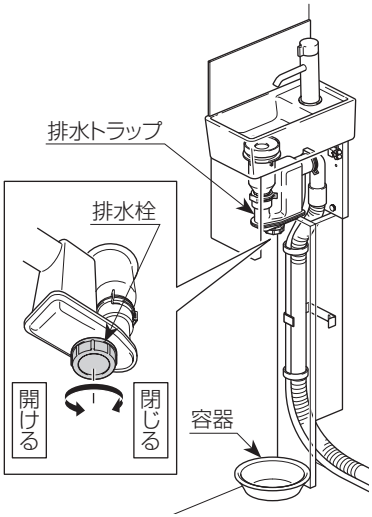

⚠注意

- **排水栓は手でしっかりと締め付けます。**
  ※締付けがゆるいと、漏水や排水栓脱落の恐れがあります。

⑤一度、水栓から水を流し、排水トラップから水が漏れていないことを確認します。

注意

- **⑤の確認を怠りますと、排水口から下水の臭いが漏れてくることがあります。必ず一度、水を流して確認してください。**

⑥前パネルを取り付け、トラップカバー裏面の両側のユリアねじを締めます。

プロガードのお手入れ

プロガードの効果を長持ちさせるために以下の洗剤・道具を使用しないでください。



● **アルカリ性の洗剤**

これらの洗剤には陶器のうわぐすりを溶かす水酸化ナトリウムが含まれています。

※洗剤のラベル表示に「液性／アルカリ性」または大きな文字で「塩素系」と示されています。

● **けんま材入りの洗剤**

● **けんま材入りのブラシ**

これらに含まれるけんま材は、陶器のうわぐすりをけずり取ります。

※洗剤のラベル表示に「成分／けんま（研磨）材」と示されています。

■プロガードの性能を長持ちさせるために以下の洗剤・道具をおススメします。

・中性洗剤
・けんま材なしの洗剤
・けんま材なしのブラシ

知っておいてください。

●手洗器の平坦なところについたしずくや汚れが水玉となって、目立つように感じられることがあります。
従来の手洗器では水をはじく効果が弱いため、付着した汚れが広がってわかりにくくなり、洗い残しが生じました。
しかしプロガードなら汚れに気づかずに過ごすことなく、きれいに残さずお手入れができますので、清潔好きの方にも安心です。
はじかなくなっても、水アカ防止効果は保たれています。

●プロガードは水をはじくのが特徴ですが、使い続けるとその効果が薄れていきます。その場合でも水アカ防止効果は保たれています。**どうぞご安心ください。**

プロガードは、おそうじがラクです。

シリカがつきやすいところにプロガード加工してあります。

シリカとは、水道水（洗浄水）の中に含まれる溶性ケイ酸（土壌成分に由来する無毒の鉱物）が、衛生陶器の表面で化学反応して石のように硬く結びついたものです。

もともとはツルツルだった表面が、数ヶ月もすればどんどんシリカが固着します。ミクロのレベルでザラザラ・ガサガサになって、ほかの汚れまでヤスリのように引っかけてしまいます。

やがては鉄分やトイレの汚物まで取り込んで、目にもハッキリ見えるイヤな汚れに。こうなると、もう通常の手入れでキレイにお掃除することは不可能です。

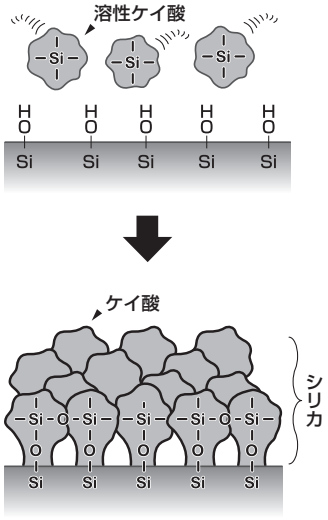

●樹脂製の柔らかいスポンジブラシなどで、軽くこする程度で十分です。
※少量の中性洗剤ですみます。（強力な洗剤は不要です）

●プロガードはシリカの固着を防止するものです。プロガード表面に汚れがつくことがあるので、定期的におそうじをしてください。

プロガードの効果持続期間について

適切なお手入れ方法を守っていただければ、プロガードの効果は、使用開始から毎日お掃除をしても 15 年間は持続します。

効果持続期間は、清掃頻度などの使用状況によって異なります。表記期間を保証するものではありません。
「持続期間 15 年間」の算出は以下の条件によっています。
●洗面器掃除は毎日。
●1 回につきプロガード加工面を往復 2 回こする。
●この掃除頻度で、15 年経過。
2 回 ×365 日 ×15 年
≒10,000 回の磨耗回数

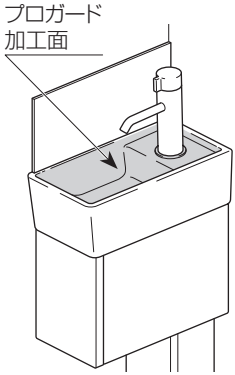

プロガードなら、「汚れのはじまり」のシリカを寄せつけません！

「もしザラザラの汚れがつかなければ、手洗器はずっとツルツルでお掃除しやすいままなのに…」プロガードはそんな発想を実現した、**当社独自の**新技術です。
シリカがつきやすい（水が流れるところなどの）衛生陶器の表面を、表面分子レベルでガード、化学反応によるシリカの固着を防ぎます。〝汚れのはじまり〟シリカを防ぐことによって、表面はずっとツルツルのまま、**優れた清掃性が維持**されます。



- ●うわぐすりと一体化したコーティングです。
- ●陶器の表面硬度は保たれたままです。見た目にも従来と変わりません。
- ●プロガードはシリカの固着を防止するのもです。プロガード表面に汚れがつくことがあるので定期的にお掃除をしてください。
- ●座薬を使用すると、汚れが落ちにくくなることがあります。

〈プロガード加工していない製品〉

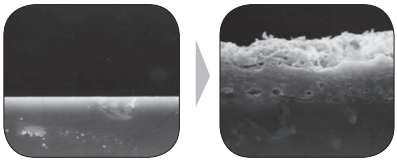

〈プロガード加工した製品〉

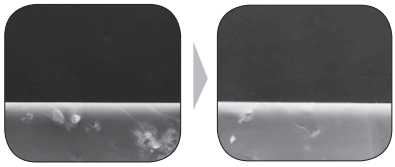

プロガード効果が低下したら再加工をおすすめいたします。

プロガードの効果が低下した場合、お客さまのご希望に応じてプロガードの再加工を承っております。
リフレッシュ加工の場合、効果は約５年です。（効果持続期間は清掃頻度によって異なります。表記期間を保証するものではありません。）

当社のサービスマンがお客さまのお宅へ訪問して、商品のリフレッシュ清掃とプロガードの再加工を行います。作業時間は１～２時間程度です。

サービス・価格などの詳細は、保証書に記載の INAX メンテナンス修理受付センター フリーダイヤルへお問い合わせください。（連絡先は 18 ページに記載）

こんなときは

長期間使用しないとき

シャワートイレについては、シャワートイレ取扱説明書をご覧ください。

注意

● **長期間使用しない場合は、必ず水抜き操作を行ってください。**
※凍結破損により、漏水の原因になります
※水が汚れて皮膚の炎症などを起こす原因になります。

●止水栓を操作して、水栓金具への給水を止めます。

※このとき最初の位置をマークしておいてください。止水栓は調節してありますので、再使用時、元の位置に戻す必要があります。



■使用を再開する場合

●止水栓を左にいっぱい（回らなくなるまで）回して開き、水栓金具への給水を行います。

冬期凍結の恐れがあるとき

⚠ 警告

● **凍結の恐れがある場合は、必ず凍結防止操作を行ってください。**
※凍結破損により、漏水の原因になります。

■ 凍結防止方法

【間欠流動方式の場合】

①水栓吐水流量の調節
※吐水が排水口のフチ（水栓側）に落ちるように、ハンドルで流量を調節してください。

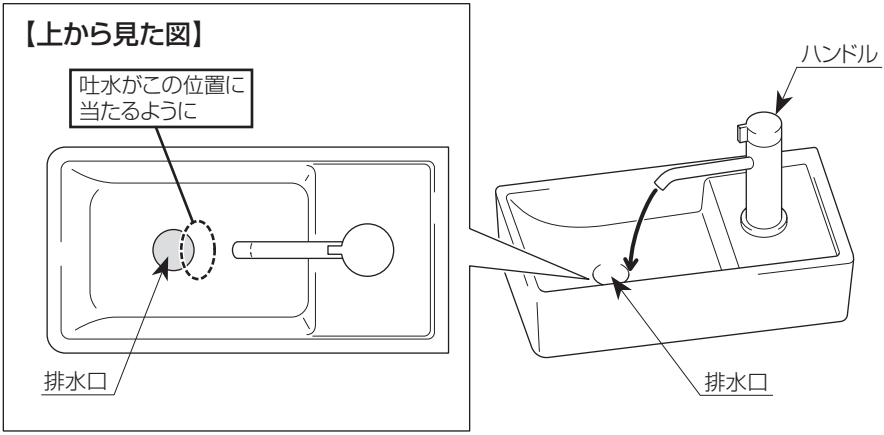

注意

● **流量が少なすぎると、凍結により水栓が破損し、漏水の恐れがあります。**

②シャワートイレの間欠流動操作
※シャワートイレについては、シャワートイレ取扱説明書をご覧ください。

【水抜き方式の場合】

①止水栓を閉めます。

②水栓のハンドルを全開にして、ホース内の圧力を抜きます。

③シャワートイレの水抜き操作を行います。

※シャワートイレについては、シャワートイレ取扱説明書をご覧ください。

④トラップカバー裏面の両側のユリアねじを緩め、前パネルを手前に取り外します。

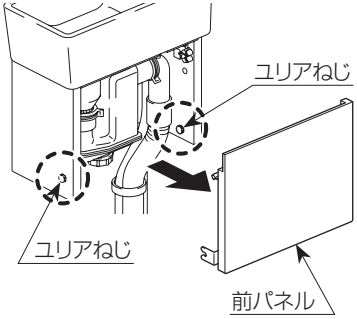

⑤排水トラップ下部の排水栓を開け水を抜き、不凍液を入れてください。

参考

水を抜いただけにしておきますと、排水管から臭気が上がってきます。

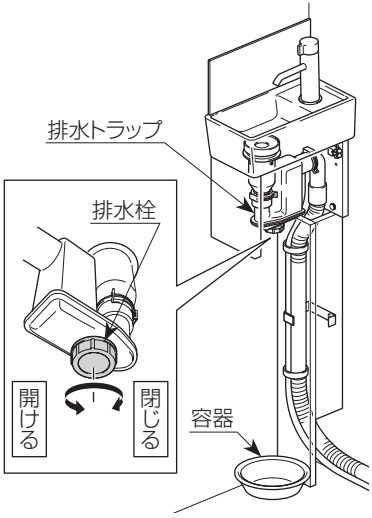

修理を依頼される前に

■故障かなと思ったら

●簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

部位	現　象	原　因	処　置	参照ページ
水栓	水が止まらない。	パッキンの寿命や傷み。	アフターサービスのページをご確認のうえ、ご連絡ください。	16 ページ
	吐水量が少ない。（水の勢いが弱い）	ストレーナーのゴミ詰まり。	アフターサービスのページをご確認のうえ、ご連絡ください。	16 ページ
排水口	排水しない、あるいは排水がスムーズではない。	排水口が詰まっている。	排水口を掃除してください。	—
		排水トラップが詰まっている。	排水トラップを掃除してください。	8 ページ
	排水口から臭いがする。	排水トラップに水が溜まっていない。	排水口に水（不凍液）を流してください。	8 ページ
		排水栓がしっかり締まっていない。	しっかり締めてください。	8 ページ
排水管	漏水する。	排水栓がしっかり締まっていない。	しっかり締めてください。	8 ページ
		その他の理由	アフターサービスのページをご確認のうえ、ご連絡ください。	16 ページ

上記の処置をしても直らないときは、お取付店（または販売店）、または INAX メンテナンスにご相談ください。

アフターサービス

■修理依頼・ご相談について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店にご相談ください。

● “取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ケガをする恐れがあります。

■保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付日より 2 ケ年です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

■修理を依頼されるとき

お求めの取扱店または、保証書に記載の INAX メンテナンス修理受付センター（フリーダイヤルをご利用ください）までご相談ください。

〈保証期間中は〉

・修理に際しては、保証書をご提示ください。
・保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

〈保証期間が過ぎているときは〉

・修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

〈修理料金は〉

・“技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

〈連絡していただきたい内容〉

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（商品に表示）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

■部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低 6 年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。なお補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導によるものです。

■アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店またはお客さま相談センター（保証書に記載のフリーダイヤルをご利用ください）へお問い合わせください。

手洗器仕様

外形寸法（mm）	155 × 300 × 1,030（バックパネル含む）
手洗器	陶器製（プロガード+ハイパーキラミック）
水栓金具	ハンドル水栓　給水圧力：0.05MPa（流動圧）～ 0.75MPa（静水圧）
バックパネル	アルミ（塗装仕上げ）
トラップカバー	木質材料（表面材：ウレタン化粧紙）
配管カバー	木質材料（表面材：ウレタン化粧紙）

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」(http://www.lixil.co.jp/privacy/) をご覧下さい。

LIXIL
INAX

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。
※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：**リトイレ　コーナー手洗器**（品番：GHY ＊・GDY ＊　　）			
保証期間 取付日　2ヶ年		無効	取付日　　年　　月　　日
お客さま	おなまえ		取扱店名
	おところ		
	おでんわ　（　　）		TEL（　　）　　－

お客さまへ
・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1．「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2．無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3．ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはＩＮＡＸメンテナンスにご相談ください。
4．保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
（1）用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
（2）指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
（3）お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
（4）専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
（5）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
（6）経年変化使用に伴う外観上の現像（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の摩耗などにより生じる不具合
（7）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
（8）小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
（9）天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障および損傷
（10）戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
（11）自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
（12）消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまり等による故障及び損傷
（13）水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう）
（14）寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
（15）給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
（16）保証書の期限切れまたは提示がない場合
（17）本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7．修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後６ヶ年です。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは「お客さま相談センター」へ

TEL 0120−1794−00
FAX 0120−1794−30

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP 電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050　FAX 0562-40-4053
受付時間： 平日　9：00〜18：00
土日・祝日　9：00〜17：00
（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）お求めの販売店またはＩＮＡＸメンテナンス修理受付センターへ

TEL 0120−1794−11
FAX 0120−1794−56

受付時間：９：00〜20：00（365日）
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

株式会社 LIXIL
ホームページアドレス http://www.lixil.co.jp